

IMPOFUSION

PENSAMOS EN TI

CATÁLAGO |
PVC



Distribuidor oficial en Chile



Superintendencia de Servicios Sanitarios



IMPOFUSION

Impofusion es distribuidor oficial de sistemas de tuberías y accesorios PVC en Chile, ofreciendo soluciones confiables para conducción de agua potable, evacuación de aguas servidas, sistemas eléctricos y redes de presión en los sectores domiciliario, comercial e industrial.

Nuestros productos PVC destacan por su durabilidad, resistencia química y facilidad de instalación, cumpliendo con altos estándares normativos para obras nuevas, remodelaciones e infraestructura de alta exigencia.

Gracias a nuestro compromiso con la eficiencia y el servicio técnico especializado, entregamos una línea integral de soluciones en PVC para distintos requerimientos de instalación: desde sistemas de presión PN6, PN10 y PN16, hasta conducciones eléctricas, desagües sanitarios y colectores de gran diámetro.

Con Impofusion, accedes a una solución integral en sistemas PVC:

- ✓ Alta resistencia química y a la corrosión
- ✓ Conexiones herméticas por cementado o roscado
- ✓ Variedad de diámetros y accesorios para múltiples aplicaciones
- ✓ Instalación rápida, limpia y de bajo mantenimiento
- ✓ Alineado con normas nacionales e internacionales

Impofusion no sigue el futuro de las instalaciones. Lo conecta.

ÍNDICE

5. PVC GRIS

8. PVC BLANCO

10. PVC PRESIÓN

16. PVC COLECTOR

18. PVC CONDUIT



21. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS





PVC

Tubos, fittings y herramientas

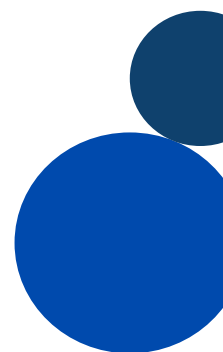

TUBERÍA PVC GRIS

IMPOFUSION



DIÁMETRO NOMINAL (MM)	40	50	75	110
-----------------------	----	----	----	-----

PVC

VEE PVC GRIS

IMPOFUSION



MEDIDAS (MM)	40	50	75	110	50x40
	75x40	75x50	110x40	110x50	110x75

TEE PVC GRIS REGISTRO

IMPOFUSION



MEDIDAS (MM)	75	110
--------------	----	-----

TEE PVC REDUCCIÓN GRIS


IMPOFUSION



MEDIDAS (MM)	40	50	75	110	50x40
	75x40	75x50	110x40	110x50	110x75

TAPA PVC GRIS

IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)

40

50

75

110

COPLA PVC GRIS

IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES
(MM)

40

50

75

110

50x40

75x40

75x50

110x40

110x50

110x75

CODO PVC GRIS REGISTRO

IMPOFUSION



DIÁMETRO EXTERIOR (MM)

110

CODO PVC GRIS 90°

IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES
(MM)

40

50

75

110

Codo PVC GRIS 45°

IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)

40

50

75

110

PILETA PVC GRIS

IMPOFUSION



UNIVERSAL (MM)	100 mm x 75 / 50 x 50 / 40
BÁSICA REJILLA REDONDA (MM)	110 mm x 50/40

ABRAZADERA PVC GRIS

IMPOFUSION



DIÁMETRO NOMINAL (MM)	40	50	75	110
-----------------------	----	----	----	-----

LUBRICANTE PVC VINILIT

IMPOFUSION



VARIEDADES	1 Kg	50cc
------------	------	------

TUBERÍA PVC BLANCO

IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)	40	50	75	110	160
----------------------------	----	----	----	-----	-----

PVC

YEE PVC BLANCO

IMPOFUSION



MEDIDAS (MM)	40	50	75	110	160	50X40
	75X40	75X50	110X40	110X50	110X75	160X110

TEE PVC BLANCO REGISTRO

IMPOFUSION



MEDIDAS (MM)	75	110	160
--------------	----	-----	-----

TEE PVC BLANCO

IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)	40	50	75	110	160	50X40
	75X40	75X50	110X40	110X50	110X75	160X110

TAPA PVC BLANCO

IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)	40	50	75	110	160
----------------------------	----	----	----	-----	-----

COPLA PVC BLANCO

IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)	40	50	75	110	160	50X40
	75X40	75X50	110X40	110X50	110X75	160X110

CODO PVC BLANCO REGISTRO

IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)	50	75	110	160
----------------------------	----	----	-----	-----

CODO PVC BLANCO 90°

IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)	40	50	75	110	160
----------------------------	----	----	----	-----	-----

CODO PVC BLANCO 45°

IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)	40	50	75	110	160
----------------------------	----	----	----	-----	-----

TUBO PVC PRESION PN6


IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)	40mm 6M	50mm 6M	63mm 6M	75mm 6M	90mm 6M	110mm 6M
	125mm 6M	140mm 6M	160mm 6M	180mm 6M	200mm 6M	250mm 6M

TUBO PVC PRESION PN10

IMPOFUSION




DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)	32mm 6M	40mm 6M	50mm 6M	63mm 6M	75mm 6M	90mm 6M	110mm 6M	125mm 6M	140mm 6M	160mm 6M
	180mm 6M	200mm 6M	250mm 6M							

TUBO PVC PRESION PN12,5

(producto a pedido)


IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)	CONSULTAR MEDIDAS
----------------------------	-------------------

TUBO PVC PRESION PN 16


IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)	63 mm 6M	75 mm 6M	90 mm 6M	110 mm 6M	125 mm 6M	140 mm 6M	160 mm 6M	200 mm 6M	250 mm 6M
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TUBO PVC PRESION PN25

IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)	CONSULTAR MEDIDAS
----------------------------	-------------------

UNIÓN AMERICANA PVC

IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)	20 mm	25 mm	32 mm
	40 mm	50 mm	60 mm
	75 mm	90 mm	110 mm

TERMINAL PVC PRESIÓN SO HI

IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)	20x1/2"	25x3/4"	32x1"	40x1 1/4"	40x1"
	50x1 1/2"	63x2"	75x2 1/2"	90x3"	110x4"

TERMINAL PVC PRESIÓN SO HE

IMPOFUSION



MEDIDAS(MM)	20x1/2"	25x3/4"	32x1"	40x1 1/4"	40x1"
	50x1 1/2"	63x2"	75x2 1/2"	90x3"	110x4"

TEE PVC PRESIÓN REDUCCIÓN

IMPOFUSION



MEDIDAS(MM)	20	25	32	40	50	60
	75	90	110	160	200	250

TEE PVC PRESIÓN HI

IMPOFUSION



MEDIDAS(MM)	20x1/2"	25x1/2"	25x3/4"
-------------	---------	---------	---------

TEE PVC PRESIÓN

IMPOFUSION



MEDIDAS(MM)	25x20mm	32x20mm	32x25mm
	40x32mm	50x20mm	50x25mm
	50x32mm	50x40mm	75x50mm
	90x63mm	110x50mm	110x63mm

TAPATORNILLO PVC PRESIÓN

IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	1 1/4"
----------------------------	------	------	----	--------	--------

TAPAGORRO PVC PRESIÓN HI


IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	1 1/4"
----------------------------	------	------	----	--------	--------

TAPAGORRO PVC PRESIÓN

IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)	20	25	32
	40	50	60
	75	90	110

SALIDA ESTANQUE

IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)	40X1 1/4"	50X1 1/2"	63X2"
----------------------------	-----------	-----------	-------

COPLA PVC PRESIÓN REDUCCIÓN LARGA

IMPOFUSION



MEDIDAS	25Hx20H	32Hx20H	32Hx25H	40Hx25H
	40Hx32H	50Hx20H	50Hx25H	50Hx32H
	50Hx40H	63Hx25H	63Hx32H	63Hx40H
	63Hx50H	75Hx40H	75Hx50H	75Hx63H

COPLA PVC PRESIÓN

IMPOFUSION



MEDIDAS	20Hx20H	25Hx25H	32Hx32H	40Hx40H	50Hx50H	63Hx63H	75Hx75H
	90Hx90H	110Hx110H	125Hx125H	140Hx140H	160Hx160H	200Hx200H	250Hx250H

CODO PVC PRESIÓN HI

IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)	20X1/2"	25X1/2"	25X3/4"	32X1"
----------------------------	---------	---------	---------	-------

CODO PVC PRESIÓN 90°

IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)	20	25	32	40	50	63	75
	90	110	125	140	160	200	250

CODO PVC PRESIÓN 45°

IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)	20	25	32	40	50	63	75
	90	110	125	140	160	200	250

BUJE PVC PRESIÓN

IMPOFUSION



MEDIDAS	25x20mm	32x20mm	32x25mm	40x32mm
	50x25mm	50x32mm	50x40mm	63x25mm
	63x32mm	63x40mm	63x50mm	75x50mm
	75x63mm	90x50mm	90x63mm	90x75mm



MEDIDAS (MM)	63	75	90	110	125	140	160	200
--------------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

ABRAZADERA PVC PRESIÓN

IMPOFUSION



DIÁMETROS DISPONIBLES (MM)	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
----------------------------	------	------	------	------	------

VÁLVULA PVC

IMPOFUSION



CARACTERÍSTICA	Tipo	Diámetro	Presión	Temp.	Unión
DETALLE	Válvula de bola PVC 2 vías	20-110 mm (DN 15-100)	PN10 (10 bar)	0°C-60°C	Cementar / Hilo HI BSP
Material		Uso			
PVC, ABS, PTFE, NBR		Control de caudal y presión			

VÁLVULA MARIPOSA PVC (Norma DIN/ANSI)

IMPOFUSION



MEDIDAS	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
DN	50	65	80	100	125	150	200
ØD (mm)	160	180	196	228	258	287	344
P.C.D (DIN/ANSI) mm	125/121	145/140	160/152	180/191	210/216	240/241	295/298
Ød	48	63	78	98	122	146	199
L	43	46	49	54	64	70	88
n-Øe (DIN)	4-Ø19	4-Ø19	8-Ø19	8-Ø19	8-Ø19	8-Ø23	8-Ø23
n-Øe (ANSI)	4-Ø19	4-Ø19	4-Ø19	8-Ø19	8-Ø19	8-Ø23	8-Ø23
Peso (Kg/Pc)	1,13	1,35	1,8	2,4	4,2	4,75	7,6

LUBRICANTE PVC VINILIT

IMPOFUSION



VARIEDADES	1 Kg	50cc
------------	------	------

ADHESIVO PVC

IMPOFUSION



VARIEDADES	Humedad 240cc	Pomo 60cc	Normal 240ml
------------	---------------	-----------	--------------

TUBERÍA PVC COLECTOR SN2

IMPOFUSION



Díámetro (mm)	160	200	250	315	355	400
Mínimo (mm)	32	36	49	62	70	72
Máximo (mm)	38	42	56	71	79	89

TUBERÍA PVC COLECTOR SN4

IMPOFUSION



Díámetro (mm)	110	160	180	200	250	315	355	400
Mínimo (mm)	-	38	42	44	56	72	79	84
Máximo (mm)	32	46	50	52	65	87	98	105

TUBERÍA PVC COLECTOR SN8

IMPOFUSION



Díámetro (mm)	110	160	180	200	250	315	355	400
Mínimo (mm)	32	40	46	49	62	80	89	95
Máximo (mm)	38	47	54	57	71	94	109	117

TEE PVC COLECTOR INYECT

IMPOFUSION



Norma	Materialidad	Medidas	Rigidez	Largo (mm)	Ancho (mm)	Refuerzo (mm)	Instalación	Aplicación
NCh 2252 / 2016	PVC-U no plastificado	200mm x 110mm	SN8 (8 kN/m²)	410	340	90	Lubricante	Aguas residuales

TAPA PVC COLECTOR

IMPOFUSION



MEDIDAS	200x200mm	250x250mm
---------	-----------	-----------

COPLA REDUCCIÓN PVC COLECTOR INYECT

IMPOFUSION



MEDIDAS	200x110mm	200x160mm	250x110mm	250x160mm
	250x200mm	315x160mm	315x200mm	315x250mm

COPLA PVC COLECTOR INYECT

IMPOFUSION



MEDIDAS	200mm	250mm	315mm	400mm
---------	-------	-------	-------	-------

CODO PVC COLECTOR 90°

IMPOFUSION



MEDIDAS	200mm	250mm	315mm	400mm
---------	-------	-------	-------	-------

ADHESIVO PVC

IMPOFUSION



VARIEDADES	Humedad 240cc	Pomo 60cc	Normal 240ml
------------	---------------	-----------	--------------

TUBERÍA CONDUIT CLASE I – II – III – IV

IMPOFUSION



MEDIDAS	16mm	20mm	25mm
	32mm	40mm	50mm
	63mm	75mm	90mm
	110mm	140mm	160mm

PVC

FITTING PVC CURVA 90° CEMENTAR

IMPOFUSION



MEDIDAS	16mm	20mm	25mm
	32mm	40mm	50mm
	110mm	140mm	160mm

FITTING PVC CURVA 45° CEMENTAR

IMPOFUSION



MEDIDAS	16mm	20mm	25mm
	32mm	40mm	50mm
	63mm	75mm	90mm
	110mm	140mm	160mm

FITTING PVC CURVA 90° ANGER

IMPOFUSION



MEDIDAS	16mm	20mm	25mm	32mm
	40mm	50mm	63mm	75mm
	90mm	110mm	140mm	160mm

FITTING PVC CURVA 45°

IMPOFUSION



MEDIDAS	16mm	20mm	25mm
	32mm	40mm	50mm
	63mm	75mm	90mm
	110mm	140mm	160mm

CURVA 90° R-900 Y R-1200

IMPOFUSION



MEDIDAS	16mm	20mm	25mm
	32mm	40mm	50mm
	110mm	140mm	160mm

COPLA CEMENTAR

IMPOFUSION



MEDIDAS	16mm	20mm	25mm
	32mm	40mm	50mm
	63mm	75mm	90mm
	110mm	140mm	160mm

TAPÓN CEMENTAR

IMPOFUSION



MEDIDAS	16mm	20mm	25mm
	32mm	40mm	50mm
	63mm	75mm	90mm
	110mm	140mm	160mm

CONDULET PVC

IMPOFUSION



MEDIDAS	16mm	20mm	25mm	32mm
	40mm	50mm	63mm	75mm
	90mm	110mm	140mm	160mm

TERMINAL COMPLETO

IMPOFUSION



MEDIDAS	16mm	20mm	25mm
	32mm	40mm	50mm
	63mm	75mm	90mm
	110mm	140mm	160mm

TERMINAL CÁMARA CEMENTAR

IMPOFUSION



MEDIDAS	16mm	20mm	25mm
	32mm	40mm	50mm
	63mm	75mm	90mm
	110mm	140mm	160mm

TERMINAL CAMARA ANGER

IMPOFUSION



MEDIDAS	200mm	250mm	315mm	400mm
---------	-------	-------	-------	-------

TERMINAL CAMARA PVC CGE

IMPOFUSION



MEDIDAS	16mm	20mm	25mm
	32mm	40mm	50mm
	63mm	75mm	90mm
	110mm	140mm	160mm

TAPON TIRANTE PVC

IMPOFUSION



MEDIDAS	16mm	20mm	25mm
	32mm	40mm	50mm
	110mm	140mm	160mm

SALIDA CAJA

IMPOFUSION



MEDIDAS	16mm	20mm	25mm
	32mm	40mm	50mm
	63mm	75mm	90mm
	110mm	140mm	160mm

CONDUIT CORRUGADO

IMPOFUSION



MEDIDAS	16mm	20mm	25mm
	32mm	40mm	50mm
	63mm	75mm	90mm
	110mm	140mm	160mm

LUBRICANTE PVC VINILIT

IMPOFUSION



VARIEDADES	1 Kg	50 cc
------------	------	-------

ADHESIVO PVC

IMPOFUSION



VARIEDADES	Humedad 240cc	Pomo 60cc	Normal 240ml
------------	---------------	-----------	--------------

Válvula Ventosa Doble efecto 1

IMPOFUSION



CARACTERÍSTICA	Tipo	Material	Flotador	Presión máx.	Estanqueidad
DETALLE	Ventos a doble efecto	Poliamida + fibra de vidrio	Polipropileno	16 Kg/cm²	Desde 0.2 Kg/cm²
Aire evacuado	Rosca	Salida	Protección		
≥ 500 m³/h	1" M NPT/BSP	¾" H con filtro	UV		

Válvula Ventosa Doble efecto 2

IMPOFUSION



CARACTERÍSTICA	Tipo	Material	Flotador	Conexión base	Salida
DETALLE	Ventos a doble efecto	Poliamida + fibra de vidrio	Polipropileno	2" macho BSP o NPT	Codo roscado desmontable
Presión máx.	Estanqueidad	Aire evacuado	Aire extraído	Protección	
16 Kg/cm ²	Desde 0.2 Kg/cm ²	≥ 1000 m ³ /h	≥ 365 m ³ /h a 2.8	UV	

Válvula Ventosa Triple efecto 1

IMPOFUSION



CARACTERÍSTICA	Tipo	Material	Rosca base	Funciones	Orificio
DETALLE	Ventos a triple efecto	Poliamida + fibra de vidrio	1" M BSP o NPT	2" macho BSP o NPT	Forma de Y, mayor caudal
Presión máx.	Estanqueidad	Aire evacuado	Aire extraído	Protección	
12 Kg/cm ²	Desde 0.2 Kg/cm ²	≥ 70 m ³ /h	≥ 15 m ³ /h a 10 m.c.a.	UV	

Válvula Ventosa Triple efecto 2

IMPOFUSION



CARACTERÍSTICA	Tipo	Material	Rosca base	Sistema	Salida
DETALLE	Ventos a triple efecto	Poliamida + fibra de vidrio	2" M BSP o NPT	Doble cierre independiente	Rosca 1-1/4" con rejilla
Flotador	Presión máx.	Estanqueidad	Aire evacuado	Aire extraído	Protección
Baja densidad, cierre solo con agua	16 Kg/cm ²	Desde 0.2 Kg/cm ²	≥ 1000 m ³ /h	≥ 200 m ³ /h a 2.8 m.c.a.	UV, rejilla interior anticuerpos

Válvula Aireación 40/50

IMPOFUSION



CARACTERÍSTICA	Tipo	Material	Flotador	Conexión base	Salida
DETALLE	Ventosa a doble efecto	Poliamida + fibra de vidrio	Polipropileno	2" macho BSP o NPT	Codo roscado desmontable

Presión máx.	Estanqueidad	Aire evacuado	Aire extraído	Protección
16 Kg/cm ²	Desde 0.2 Kg/cm ²	≥ 1000 m ³ /h	≥ 365 m ³ /h a 2.8 m.c.a.	UV

Válvula Aireación 110

IMPOFUSION



CARACTERÍSTICA	Tipo	Material	Rosca base	Funciones	Orificio
DETALLE	Ventosa a triple efecto	Poliamida + fibra de vidrio	1" M BSP o NPT	2" macho BSP o NPT	Forma de Y, mayor caudal

Presión máx.	Estanqueidad	Aire evacuado	Aire extraído	Protección
12 Kg/cm ²	Desde 0.2 Kg/cm ²	≥ 70 m ³ /h	≥ 15 m ³ /h a 10 m.c.a.	UV



+56 2 32761355



ventas@impofusion.cl



www.impofusion.com



#Nuble 390. Santiago, Esquina Sierra Bella.



Superintendencia de Servicios Sanitarios